

MANGUERA RUN-A-ROUND

Resuelva los problemas de la línea de aire rápida, fácil y económicamente!



DE PARTE
SR1000

- Ponga un tren en movimiento dentro de los 15 minutos siguientes a la identificación del carro que falla.
- Ya no es necesario mover un carro con falla a un escape.
- Para ser usado en carros de hasta 89 pies de longitud. (Se pueden conectar Unidades Múltiples)
- Diámetro del Carrete: 49.53 cms (19.5").
- Una persona puede instalarla sin herramientas.
- Componentes de reemplazo están disponibles.

Accesorios incluidos




Cincho con Ganchos



Colgadores para Cuerdas

Manguera Run-A-Round Mostrada en Aplicación

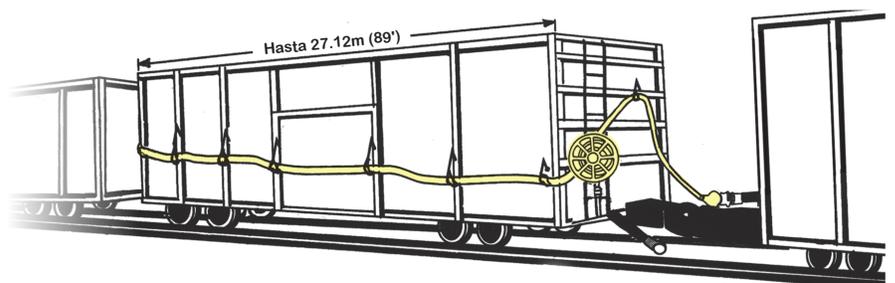


MANGUERA RUN-A-ROUND

Los Productos de la Manguera Run-A-Round deben aplicarse y usarse como se muestra abajo. Escanee el Código QR para ver nuestro video técnico de instalación.

CODIGO QR



Escanear para instrucciones de video

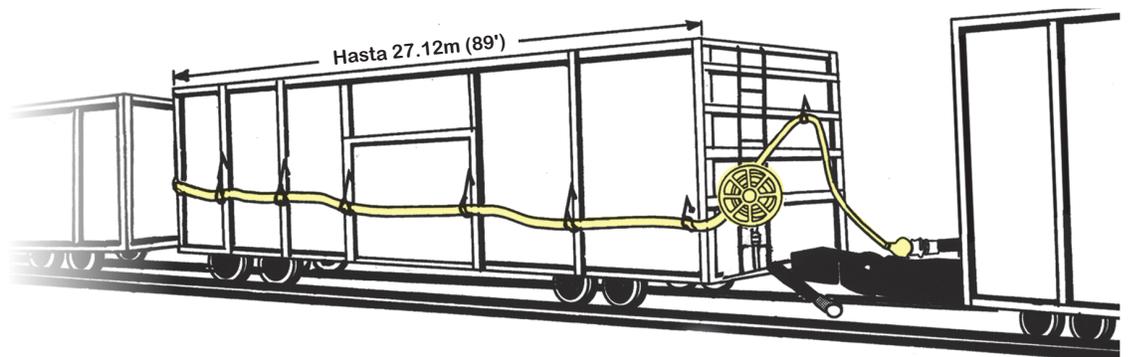

1



Remueva el kit de instalación del carrete.


Asegure el carrete a la escalera.

2




Camine con el extremo de la manguera a lo largo del carro, cierre las llaves angulares en los extremos de los carros adyacentes.

3



Acople con el carro siguiente.

4




Use dispositivos en el carro para colgar la manguera, tales como marcos de las puertas, orificios, y canales "u", para fijar la manguera con los ganchos colgadores. Recoja el sobrante.

5



Acople el otro extremo y enrolle flojamente el sobrante de la manguera en el carrete, **evite que haya torceduras.**

6



Para quitarla: use la válvulas de descarga en las gladhands de la manguera Run-A-Round para descargar cualquier exceso de aire antes de desconectarla manualmente.

IMPORTANTE

La manguera Run-A-Round debe quedar asegurada cada 15 pies (4.95m) o menos y el exceso de manguera DEBE re-enrollarse flojamente en el carrete y debe quedar asegurada antes de aplicar presión de aire. Desconecte las gladhands manualmente.

- Cumpla con todos los reglamentos aplicables y con las normas y prácticas de seguridad al usar este producto.
- La manguera run-a-round nunca debe ser usada en una aplicación en la que se estén transportando pasajeros.
- Para quitar la manguera run-a-round, siga los pasos 1-6 en sentido inverso.

GARANTIA

Strato garantiza que la manguera Run-A-Round estará libre de defectos en material y mano de obra. La única responsabilidad de Strato será el reemplazar cualquier producto que se compruebe que esté defectuoso. Cualquier cargo de transportación debido a dicho reemplazo deberá ser pagado por Strato. Esta garantía no será aplicable a ningún producto que haya sido sujeto de mal uso o descuido, daños por accidente, o que se haya declarado defectuoso por una instalación o uso inapropiado, tal y como se detalla en nuestro video de soporte técnico y en la hoja de instrucciones. Strato no será responsable por daños especiales, indirectos o a consecuencia de ello. Esta garantía sustituye a cualquier otra garantía, expresa o implícita y a cualquier otra responsabilidad de Strato.